lightswing®




Installatiehandleiding Lightswing® Zero

Wat je nodig hebt




Platte schroeven-draaier




Pen of potlood



Boormachine of schroevendraaier

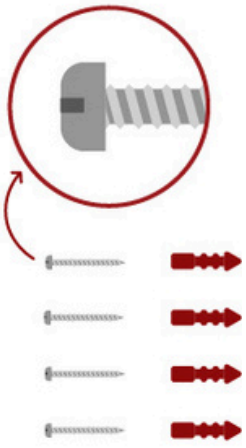

Schroeven en pluggen (**niet** ingebegrepen). We raden 4 universele schroeven met cilinderkop aan van 4/4.55 mm

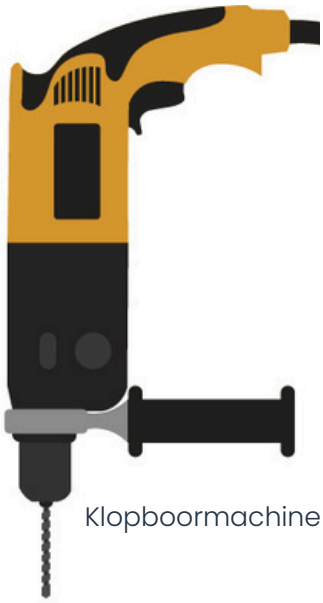

Klopboormachine

Online handleiding inclusief installatievideo: www.lightswing.eu/manual

Introductie

Vanaf vandaag kun je jouw hanglamp moeiteloos 360° draaien. Met deze handleiding installeer je de Lightswing® Zero in 7 eenvoudige stappen.

Voordat je aan de slag gaat

- De Lightswing® wordt compleet en voorgemonteerd geleverd
- De Lightswing® is een hoogwaardig product dat geen onderhoud nodig heeft
- De garantietermijn is twee jaar, zoals beschreven in onze algemene voorwaarden (www.lightswing.nl/algemene-voorwaarden)

Technische specificaties

Draaibereik	360°
Geschikt voor een dimmer	Ja
Geschikt voor een LED-driver of transformator	Ja
Geschikt voor vochtige ruimtes	Ja
Inclusief lichtbron	Nee
Afstand tussen glijmoeren	3.5 - 8 cm
Max. draaggewicht	10 kg
Afmetingen	17.5 x 1.7 cm
Gewicht Lightswing® Zero	0.4 kg

Inhoud verpakking

Lightswing® Zero




Schroeven (stap 6)



Boor (stap 4)



Grondplaat



Afdekplaat



Stap 1

Verwijder de schroef aan de zijkant van de afdekplaat. Houd de afdekplaat vast en draai de grondplaat naar links om deze los te maken.







Stap 2

• Markeer de boorgaten op het plafond. Gebruik de ronde, voorgeboorde gaten van de grondplaat.
Let op: Installeer je de Lightswing® Zero op een willekeurige locatie en komt de kabel van de zijkant? Zorg er dan voor dat de rode pijl op de grondplaat uitgelijnd is met de kabel.
• Boor de gemarkeerde gaten met een 4 mm boor en plaats pluggen.

Boorgaten



Rode pijlmarkering



Stap 3

Bevestig de grondplaat met 4 universele schroeven met cilinderkop van 4/4.55 mm.
Let op: Installeer je de Lightswing® Zero over een centraaldoos of een elektrische kabel? Leid de kabels dan eerst door het middelste gat.

Stap 4

Controleer of de beugel van je hanglamp op de Lightswing® Zero past. Plaats de gaten in de beugel van je hanglamp, over de gaten van de glijmoeren. Past de beugel?
JA: Ga door naar stap 5.
NEE: Markeer de uiterste positie van de glijmoeren op de beugel en boor de gaten met de meegeleverde boor.

Glijmoeren



Stap 5

• Bevestig eerst de afdekplaat aan de grondplaat.
Let op: Installeer je de Lightswing® Zero op een willekeurige locatie?
JA: Duw dan de uitsparing eruit, aangegeven op de afdekplaat met een rode pijl. Leid de kabel hier doorheen.
NEE: Leid eerst de kabels door het middelste gat. Schuif de gele afdekblokjes op de haken van de grondplaat, draai deze naar rechts om te vergrendelen en plaats de schroef terug.

Uitsparing



Stap 6

De Lightswing® Zero hangt! Schroef de beugel van je hanglamp vast op de glijmoeren van de Lightswing® Zero, met de meegeleverde schroeven.

Stap 7

Volg nu de montage-instructies van je hanglamp.