




Installatiehandleiding Lightswing® IKOAN pendant


Tools to keep at hand



Potlood of
marker



Platte- en kruiskop
schroevendraaier



Draadstripper




Introductie

Bedankt voor je aankoop van een Lightswing® IKOAN pendant! Met deze handleiding nemen we samen de installatiestappen door.


Belangrijk voordat je begint

- ✓ Schakel, vóór het installeren, de stroom uit.
- ✓ Volg deze instructies zorgvuldig voor een correcte installatie.
- ✓ Pas het product niet aan. Lightswing® is niet verantwoordelijk voor aangepaste of gewijzigde producten.
- ✓ Alleen voor gebruik binnenshuis.
- ✓ Reinig met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel, of met een droge microvezeldoek.
- ✓ Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of schurende materialen.
- ✓ Het product heeft geen onderhoud nodig.
- ✓ De garantieperiode is twee jaar, onder voorbehoud van onze algemene voorwaarden: lightswing.nl/algemene-voorwaarden
- ✓ Registreer je product voor verlengde garantie: lightswing.nl/lightswing-handleiding


Wat zit er in de doos?

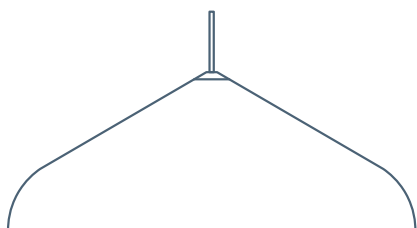

**Lightswing® IKOAN
pendant**



**E27 Globe opal
LED bulb 2700K**



Canopy

In de toekomst een nieuwe lichtbron nodig?

Onze LED bulbs zijn speciaal ontworpen voor deze hanglamp en zijn uitsluitend verkrijgbaar via de Lightswing® website.

Technical Specifications

Lightswing® IKOAN pendant	Medium	Large
Lichtbron inbegrepen	Ja	Ja
Afmetingen pendant	Ø 35 cm	Ø 50 cm
Snoerlengte	1,5 m	1,5 m
Gewicht	0,95 kg	1,66 kg
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Dimbaar	Ja	Ja

Kies je installatie


Bepaal of je de IKOAN rechtstreeks aan het plafond wilt bevestigen of aan een Lightswing®.

A. Installatie aan een Lightswing®

- Bepaal de gewenste hanghoogte van je pendant en markeer dit punt op het snoer.

Tip: boven een eettafel adviseren we ongeveer 75 cm tussen de tafel en de lamp.


- Knip het snoer 10 cm boven de markering af.
- Plak het uiteinde van het textielsnoer af met tape om rafelen te voorkomen.
- Verwijder de buitenmantel zodat ongeveer 4 cm van de interne draden vrijkomt.
- Strip ongeveer 0,5 cm isolatie van elke draad.
- Draai één schroef van de trekontlasting van de Quick Release los en verwijder de andere. Voer het snoer erdoorheen.
- Sluit de draden aan op de kroonsteen.
- Zet het snoer vast met de trekontlasting.
- Schuif de Quick Release in de Lightswing®.

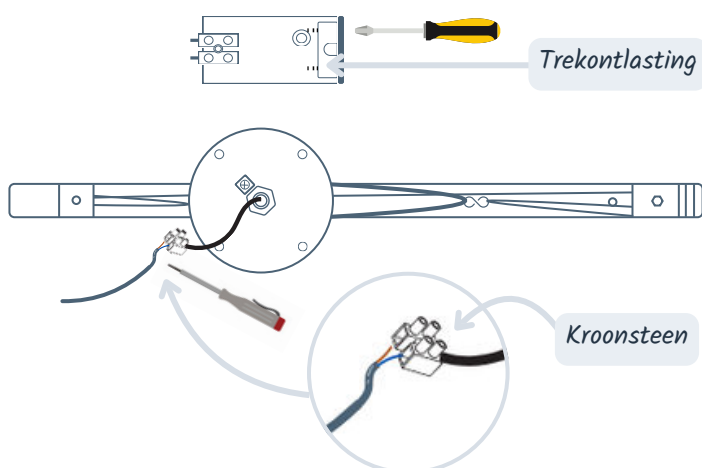

- Sluit aan zoals weergegeven in de afbeelding. Voer de draden door de kroonsteen en draai de schroeven vast om ze op hun plaats te houden.
- Draai na het doorvoeren van het snoer de trekontlasting weer vast.
- Zodra je lamp aan de Quick Release is bevestigd, schuif je deze terug in de Lightswing®.


B. Directe plafondinstallatie

1. Op een centraaldoos
2. Bij een bestaande plafonddraad

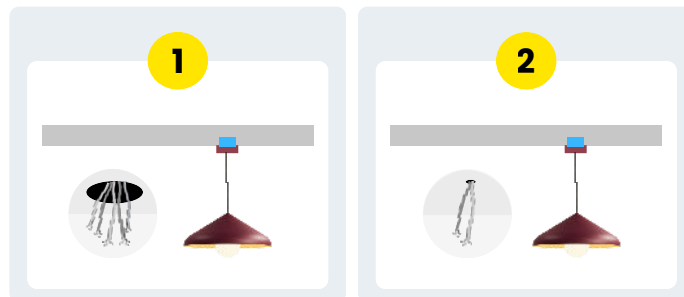

1. Op een centraaldoos

- Bevestig de canopy-beugel aan de centraaldoos.
- Sluit de draden aan op de kroonsteen.
- Plaats de canopy over de beugel en zet deze vast.



2. Bij een bestaande plafonddraad

- Markeer en boor twee gaten voor de canopy-beugel.
- Bevestig de beugel aan het plafond met geschikte schroeven en pluggen.*
- Sluit de draden aan op de kroonsteen.
- Plaats de canopy over de beugel en zet deze vast.

*Geschikte schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen.

